

Racing Multigrade Oil SAE 15W-40 API SL


DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

VENTAJAS

- 🔥 Máxima protección anti-desgaste a altas y bajas temperaturas.
- 🔥 Mejor control en la formación de depósitos a elevadas temperaturas en las partes críticas del motor.
- 🔥 Menor consumo de aceite
- 🔥 Incrementa los periodos de cambio.
- 🔥 Reduce notablemente los costos de operación y mantenimiento.

RENDIMIENTO API SL

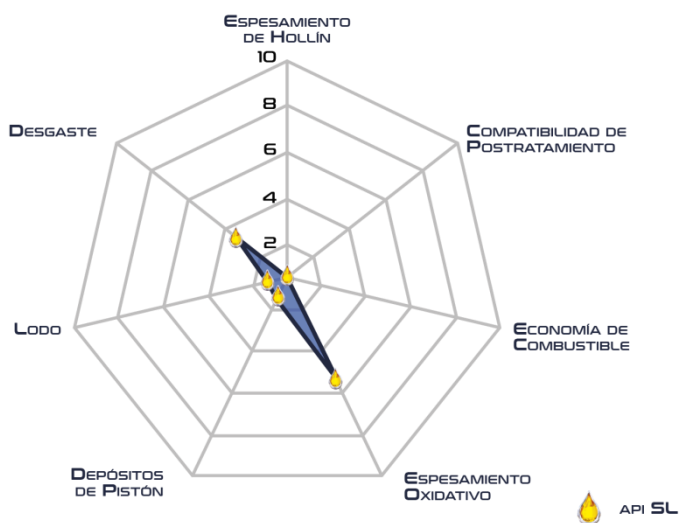

APLICACIÓN

Racing Multigrade Oil API SAE 15W-40 API SL ha sido diseñado para la lubricación de motores a gasolina y diésel de trabajo moderado donde se requieran los niveles de especificación indicados.

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.

ESPECIFICACIONES

Racing Multigrade Oil API SAE 15W-40 API SL cumple y excede las especificaciones

- 🔥 API SL
- 🔥 NOM-116-SCFI-2018
- 🔥 PEMEX Refinación Reg.: DGTRI-SC-CCCT-GOCCT-SAFP-681-2024

Recomendado para utilizarse en aplicaciones:

- 🔥 API SJ
- 🔥 Categoría GL, GJ

IMAGEN DE PRODUCTO



DISPONIBLE EN:



- Caja 12 botellas 946 mL
- Caja 4 galones 3.78 L
- Caja 4 porrones 5 L
- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Granel L

SÍMBOLO DE SERVICIO API



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad SAE	J300	15W-40
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.8862
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	15.40
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	133.0
Índice de Viscosidad	D2270	120
Número Base, procedimiento B, mg KOH/g	D2896	5.7
Viscosidad Aparente por C.C.S. @ -20 °C; mPa·s	D5293	6800
Viscosidad MRV @ -25 °C (Procedimiento A), mPa·s	D4684	57000
Punto de Inflamación, °C	D92	210
Punto de Ecurrimiento, °C	D5949	-21
Cenizas Sulfatadas, % peso	D874	0.80
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	10/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		10/0

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).